


K-K VERBINDUNGSSTUTZEN POM

Kreuzverbindungsstutzen, POM

HANSA FLEX

Eigenschaften

Temp. Bereich -40 °C bis +90 °C

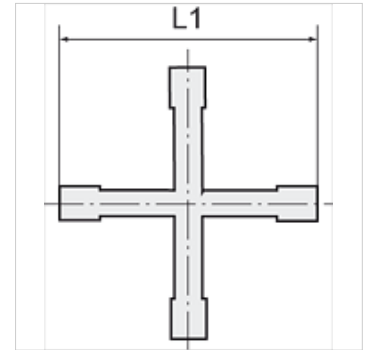

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselmotorenstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxid, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.

Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	L1 (mm)	max. zulässiger Überdruck (bar)
K- 07 40 46 73	LW 4 mm	39,0	10
K- 07 40 46 74	LW 6 mm	48,0	10
K- 07 40 46 75	LW 12 mm	69,0	10