
K-DLV MULTI-LINK OHNE KUPPLU

Druckluftverteiler, Typ »Multi-Link« ohne Kupplungen, mit Innengewinde

Eigenschaften

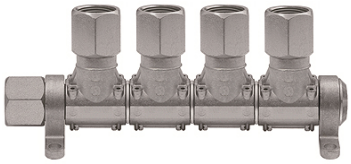

Betriebsdruck	max. 16 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +100 °C (-20 °C bis +80 °C Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen)
Werkstoff	Stahl / Messing verzinkt
Anschluss	G 1/2 innen
Medien	Druckluft, nicht aggressive Gase
Dichtmaterial	NBR

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Modulares Verteilersystem für eine flexible Arbeitsplatzgestaltung, um 180° schwenkbar.
Ausstattung für 1 bis 5 Entnahmeeinheiten, wahlweise:
- mit Innengewindeanschluss G 1/2 für eine individuelle Adaption der Ausgangssegmente,
- mit Standard-Schnellverschlusskupplungen NW 7,6,
- mit Schnellverschluss-Sicherheitskupplungen NW 7,6.

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Entnahmeeinheiten
K- 07 35 13 68	G 1/2 innen	1
K- 07 35 13 71	G 1/2 innen	2
K- 07 35 13 74	G 1/2 innen	3
K- 07 35 13 77	G 1/2 innen	4
K- 07 35 13 80	G 1/2 innen	5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.