


# K-W90 VERSCHR POLYPROPYTEN

Winkel-Verschraubungen - Polypropylen

**HANSA****FLEX**

## Eigenschaften

<b>Betriebsdruck</b>	abhängig von der Betriebstemperatur; max. 10 bar (bei 20 °C); max. 2,5 bar (bei 90 °C)
<b>Werkstoff</b>	Polypropylen (PP)
<b>Betriebstemperatur</b>	max. 90 °C

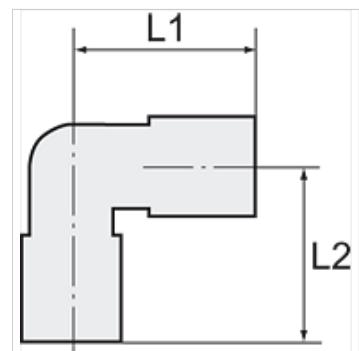

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.

## Artikel

Bezeichnung	für Schlauch	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)
K-07 40 41 79	4 mm / 6 mm	G 1/8	25,0	20,0
K-07 40 41 81	6 mm / 8 mm	G 1/8	30,0	23,0
K-07 40 41 83	8 mm / 10 mm	G 1/8	36,0	25,0
K-07 40 41 85	9 mm / 12 mm	G 1/8	40,0	27,0
K-07 40 41 86	4 mm / 6 mm	G 1/4	26,0	25,0
K-07 40 41 88	6 mm / 8 mm	G 1/4	30,0	27,0
K-07 40 41 90	8 mm / 10 mm	G 1/4	36,0	32,0
K-07 40 41 92	9 mm / 12 mm	G 1/4	40,0	31,0
K-07 40 41 93	4 mm / 6 mm	G 3/8	29,0	30,0
K-07 40 41 95	6 mm / 8 mm	G 3/8	33,0	27,0
K-07 40 41 97	8 mm / 10 mm	G 3/8	36,0	29,0
K-07 40 41 99	9 mm / 12 mm	G 3/8	40,0	31,0
K-07 40 42 00	4 mm / 6 mm	G 1/2	32,0	29,0
K-07 40 42 02	6 mm / 8 mm	G 1/2	36,0	29,0
K-07 40 42 04	8 mm / 10 mm	G 1/2	39,0	31,0
K-07 40 42 06	9 mm / 12 mm	G 1/2	43,0	33,0