
K-T-STUECKE AG IG AG


T-Stücke, außen/innen/außen

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Betriebsdruck	60 bar
Betriebstemperatur	max. 150 °C
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Messing vernickelt
Gewinde Außen	Konisch nach DIN 2999



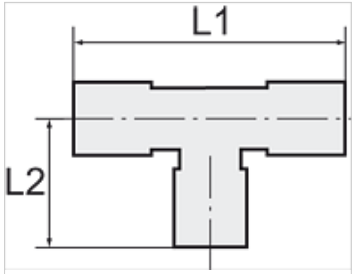

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 95	G/R 1/8	37,0	21,0	10 mm
K- 07 40 48 96	G/R 1/4	47,0	25,5	13 mm
K- 07 40 48 97	G/R 3/8	52,0	28,0	17 mm
K- 07 40 48 98	G/R 1/2	62,0	33,5	21 mm
K- 07 40 48 99	G/R 3/4	66,5	36,5	25 mm
K- 07 40 49 00	G/R 1	78,0	45,0	30 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.