


Eigenschaften

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Betriebsdruck | 60 bar |
| Betriebstemperatur | max. 150 °C |
| Gewinde Innen | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Gewinde Außen | Konisch nach DIN 2999 |

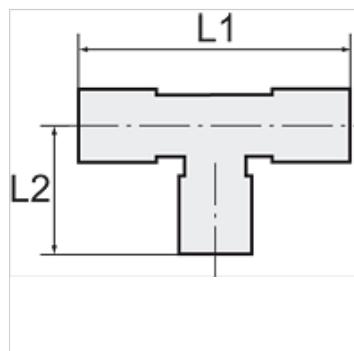

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | L2 (mm) | SW |
|---------------|---------|------------|------------|-------|
| K-07 40 49 01 | G/R 1/8 | 39,5 | 18,5 | 10 mm |
| K-07 40 49 02 | G/R 1/4 | 49,0 | 23,5 | 13 mm |
| K-07 40 49 03 | G/R 3/8 | 54,0 | 26,0 | 17 mm |
| K-07 40 49 04 | G/R 1/2 | 64,5 | 31,0 | 21 mm |
| K-07 40 49 05 | G/R 3/4 | 69,5 | 33,0 | 25 mm |
| K-07 40 49 06 | G/R 1 | 84,0 | 39,0 | 30 mm |