

K-T-STUECKE AG AG IG

T-Stücke, außen/außen/innen

Eigenschaften

Betriebsdruck	60 bar
Betriebstemperatur	max. 150 °C
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Messing vernickelt
Gewinde Außen	Konisch nach DIN 2999



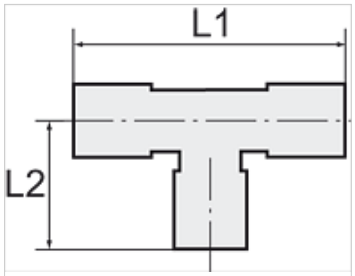

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 01	G/R 1/8	39,5	18,5	10 mm
K- 07 40 49 02	G/R 1/4	49,0	23,5	13 mm
K- 07 40 49 03	G/R 3/8	54,0	26,0	17 mm
K- 07 40 49 04	G/R 1/2	64,5	31,0	21 mm
K- 07 40 49 05	G/R 3/4	69,5	33,0	25 mm
K- 07 40 49 06	G/R 1	84,0	39,0	30 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.