
K-K STUECK IG

Kreuzstücke, 4 x innen

Eigenschaften

Betriebsdruck	60 bar
Betriebstemperatur	max. 150 °C
Gewinde Innen	Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
Werkstoff	Messing vernickelt



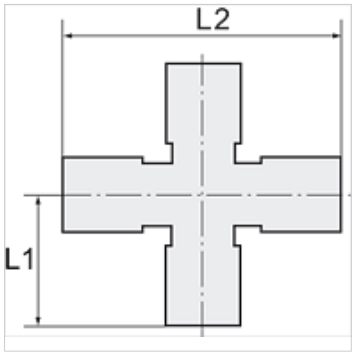

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	Gewinde	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 49 07	G 1/8	21,0	42,0	10 mm
K- 07 40 49 08	G 1/4	25,5	51,0	13 mm
K- 07 40 49 09	G 3/8	28,0	56,0	17 mm
K- 07 40 49 10	G 1/2	33,5	67,0	21 mm

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.