
# K-3 BKR MINI T

3-Wege-Mini-Kugelhähne, T-Bohrung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Druckluft, Wasser, Öl |
| **Betriebsdruck** | -0,99 - 20 bar |
| **Betriebstemperatur** | -20 °C bis +80 °C |
| **Gewinde Beschreibung** | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 |
| **Gehäuse und Kugel** | Messing verchromt |
| **Handhebel** | PA 66 glasfaserverstärkt |
| **Kugelabdichtung** | PTFE |
| **Spindelabdichtung** | NBR |



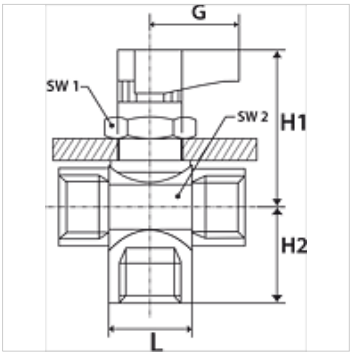


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Gewinde | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 29 90** | 5 | G 1/8 innen | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 35,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 30 29 91** | 5 | G 1/4 innen | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 37,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 30 29 92** | 7 | G 3/8 innen | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 42,0 | 17 | 21 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*