



K-XG LOESBAR IG AG

Lösbarer Doppelnippel, mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Arbeitsdruck | max. 10 bar |
| Gewinde Außen | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Gewinde Innen | Zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1 |
| Werkstoff | Edelstahl 1.4408 |

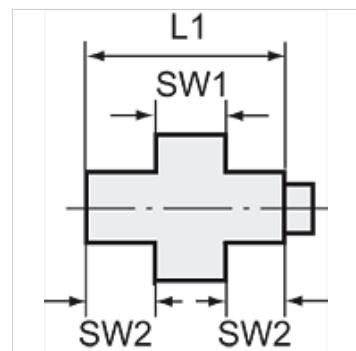

Hinweis

Maßangaben der Standardverschraubungen können sich durch Optimierungsprozesse während der Kataloglaufzeit geringfügig ändern.
Weitere Angaben auf Anfrage.

Artikel

| Bezeichnung | Gewinde | L1 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---------------|---------|------------|-------------|-------------|
| K-07 40 46 06 | G 1/8 | 42,3 | 29 | 18 |
| K-07 40 46 15 | G 1/4 | 43,0 | 29 | 18 |
| K-07 40 46 16 | G 3/8 | 46,0 | 34 | 22 |
| K-07 40 46 21 | G 1/2 | 56,0 | 39 | 26 |
| K-07 40 46 22 | G 3/4 | 59,7 | 47 | 32 |
| K-07 40 46 23 | G 1 | 67,0 | 58 | 40 |
| K-07 40 46 24 | G 1 1/4 | 76,0 | 67 | 49 |
| K-07 40 46 25 | G 1 1/2 | 81,0 | 76 | 56 |
| K-07 40 46 26 | G 2 | 89,0 | 90 | 68 |