



# K-KUGELAUSLAUFHÄHNE MS NI

Kugelauslaufhähne - Messing vernickelt

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Wasser, gasförmige und nicht aggressive Medien, Druckluft
<b>Betriebsdruck</b>	15 bar (12 bar bei G 1)
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtung</b>	Teflon/NBR
<b>Gehäuse</b>	Messing vernickelt
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: Teflon/NBR

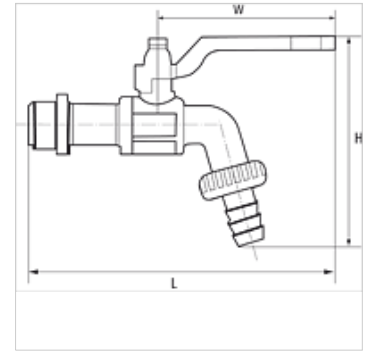

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Mit Schlauchtülle, Gewinde nach ISO 228-1.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Anschluss	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 33	10	G 3/8 außen	15	93,0	135,0	80,0
K- 07 30 30 29	15	G 1/2 außen	15	93,0	137,0	80,0
K- 07 30 30 31	20	G 3/4 außen	15	109,0	148,5	88,5
K- 07 30 30 27	25	G 1 außen	12	126,0	158,0	88,5