
# K-KUGELAUSLAUFHAEHNE MS NI

Kugelauslaufhähne - Messing vernickelt

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Einsatzbereich** | Wasser, gasförmige und nicht aggressive Medien, Druckluft |
| **Betriebsdruck** | 15 bar (12 bar bei G 1) |
| **Temp. Bereich** | -20 °C bis +80 °C |
| **Dichtung** | Teflon/NBR |
| **Gehäuse** | Messing vernickelt |
| **Werkstoff** | Dichtung: Teflon/NBR |



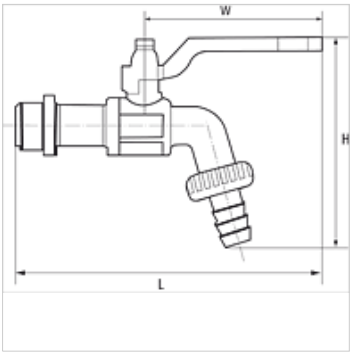


## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Mit Schlauchtülle, Gewinde nach ISO 228-1.

## Artikel

| Bezeichnung | DN | Anschluss | PN (bar) | H (mm) | L (mm) | W (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 30 33** | 10 | G 3/8 außen | 15 | 93,0 | 135,0 | 80,0 |
| **K- 07 30 30 29** | 15 | G 1/2 außen | 15 | 93,0 | 137,0 | 80,0 |
| **K- 07 30 30 31** | 20 | G 3/4 außen | 15 | 109,0 | 148,5 | 88,5 |
| **K- 07 30 30 27** | 25 | G 1 außen | 12 | 126,0 | 158,0 | 88,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*