


# K-KUGELAUSLAUFHÄHNNE VA

Kugelauslaufhähne - Edelstahl

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Einsatzbereich</b>	Wasser, gasförmige und nicht aggressive Medien, Druckluft
<b>Betriebsdruck</b>	16 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-10 °C bis +150 °C
<b>Dichtung</b>	Teflon/NBR
<b>Gehäuse</b>	Edelstahl 1.4401
<b>Werkstoff</b>	Dichtung: Teflon/NBR

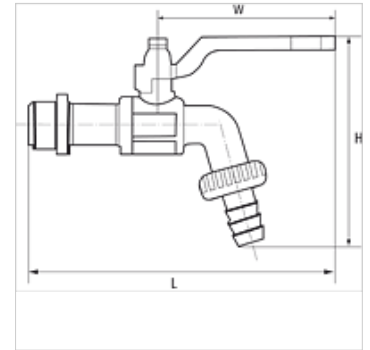

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Mit Schlauchtülle, Gewinde nach ISO 228-1, mit abschließbarem Handhebel.

## Artikel

Bezeichnung	DN	Anschluss	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 30	12	G 1/2 außen	16	91,0	149,0	90,0
K- 07 30 30 32	20	G 3/4 außen	16	102,0	156,0	90,0
K- 07 30 30 28	25	G 1 außen	16	116,0	145,0	90,0