


# K-SCHL-AUFROLLER STANDARD

Schlauchaufroller - Standardausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Schlauchwerkstoff</b>	Polyurethan (PUR)
<b>Betriebstemperatur</b>	max +40 °C
<b>Anwendung</b>	für Druckluft und Wasser
<b>Schwenkwinkel</b>	150°

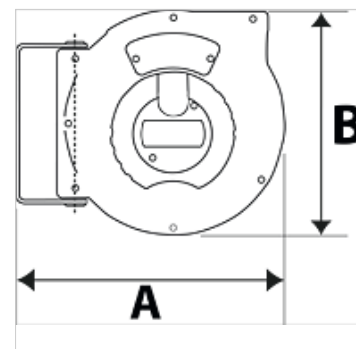

## Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

## Beschreibung

Schlauchaufroller mit Aufrollautomatik und Federantrieb. Robuste Schlaucharretierung, Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Schwenkbare Wandhalterung aus lackiertem Stahl. Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage.

## Artikel

Bezeichnung	Schlauchmaß	A (mm)	B (mm)	Gewinde Ausgang	Gewinde Eingang	max. Betriebsdruck (bar)	Länge Schlauch (m)
<b>K- 07 10 11 03</b>	12 mm x 8 mm	325,0	275,0	G 1/4 AG	G 1/4 IG	10	9
<b>K- 07 10 11 04</b>	12 mm x 8 mm	355,0	315,0	G 1/4 AG	G 1/4 IG	15	12