

# 3 BKR ND L

3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1 - 3** BSP-Innengewinde zylindrisch

**Dichtform 1 - 3** Form A


**Bohrung** L-Form

**Schaltweg** 0°; 90°

**Temp. Bereich** Wasser: 0 °C bis + 150 °C  
Luft: - 20 °C bis + 150 °C

**Oberfläche** vernickelt

**Werkstoff** Gehäuse aus Messing  
Griff aus Aluminium  
Kugel aus Messing, hart verchromt  
Kugeldichtung aus PTFE

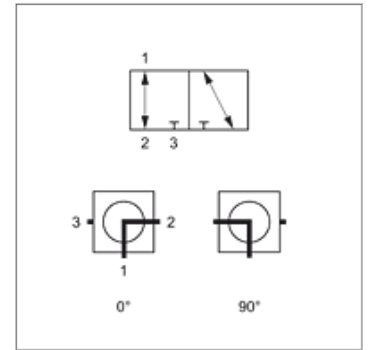

## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)
3 BKR 06 ND L	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND L	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND L	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND L	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND L	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND L	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND L	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND L	50	G 2" -11	25,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

## Ersatzteile

**ND GRIFF** Griff für ND-Kugelhahn