

# 3 BKR ND L

3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Anschluss 1 - 3** BSP-Innengewinde zylindrisch

**Dichtform 1 - 3** Form A


**Bohrung** L-Form

**Schaltweg** 0°; 90°

**Temp. Bereich** Wasser: 0 °C bis + 150 °C  
Luft: - 20 °C bis + 150 °C

**Oberfläche** vernickelt

**Werkstoff** Gehäuse aus Messing  
Griff aus Aluminium  
Kugel aus Messing, hart verchromt  
Kugeldichtung aus PTFE

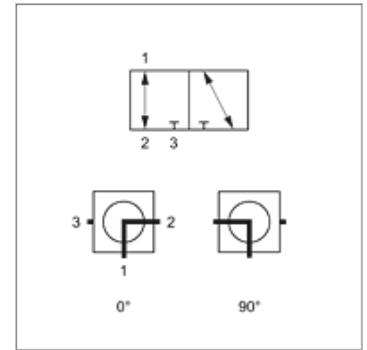

## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung   | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck<br>(bar) |
|---------------|-----|------------------|------------------------|
| 3 BKR 06 ND L | 6   | G 1/4" -19       | 25,0                   |
| 3 BKR 10 ND L | 10  | G 3/8" -19       | 25,0                   |
| 3 BKR 13 ND L | 12  | G 1/2" -14       | 25,0                   |
| 3 BKR 20 ND L | 19  | G 3/4" -14       | 25,0                   |
| 3 BKR 25 ND L | 25  | G 1" -11         | 25,0                   |
| 3 BKR 32 ND L | 31  | G 1.1/4" -11     | 25,0                   |
| 3 BKR 40 ND L | 38  | G 1.1/2" -11     | 25,0                   |
| 3 BKR 50 ND L | 50  | G 2" -11         | 25,0                   |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

## Ersatzteile

**ND GRIFF** Griff für ND-Kugelhahn