

3 BKR ND T

3-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausführung

HANSA FLEX

Eigenschaften

Anschluss 1 - 3 BSP-Innengewinde zylindrisch

Dichtform 1 - 3 Form A


Bohrung T-Form

Schaltweg 0°; 90°

Temp. Bereich Wasser: 0 °C bis + 150 °C
Luft: - 20 °C bis + 150 °C

Oberfläche vernickelt

Werkstoff Gehäuse aus Messing
Griff aus Aluminium
Kugel aus Messing, hart verchromt
Kugeldichtung aus PTFE

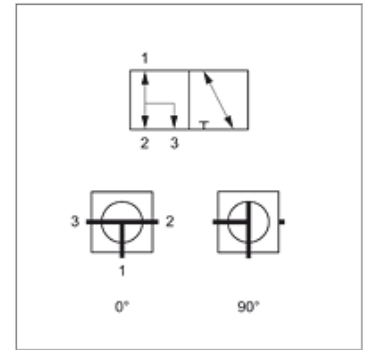

Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

Artikel

Bezeichnung	DN*	Anschlussgewinde	Betriebsdruck (bar)
3 BKR 06 ND T	6	G 1/4" -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

Ersatzteile

ND GRIFF Griff für ND-Kugelhahn