
# BKR HR ND

2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausführung

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Anschluss 1** | BSP-Innengewinde zylindrisch |
| **Anschluss 2** | BSP-Außengewinde zylindrisch |
| **Schaltweg** | 0°; 90° |
| **Temp. Bereich** | Luft: - 20 °C bis + 150 °C<br>Wasser: 0 °C bis + 150 °C |
| **Oberfläche** | vernickelt |
| **Werkstoff** | Gehäuse aus Messing<br>Griff aus Aluminium<br>Kugel aus Messing, hart verchromt<br>Kugeldichtung aus PTFE |



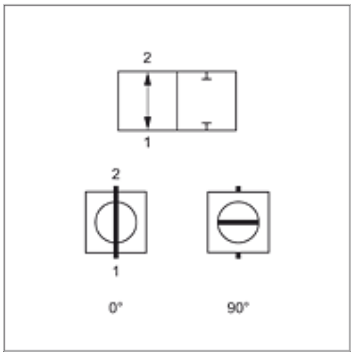


## Hinweis

Die Druckangaben gelten für eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C; bei höherer Temperatur sind Druckabschläge zu berücksichtigen.

## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) |
|---|---|---|---|
| **BKR 06 HR ND** | 6 | G 1/4" -19 | 50,0 |
| **BKR 10 HR ND** | 10 | G 3/8" -19 | 50,0 |
| **BKR 13 HR ND** | 12 | G 1/2" -14 | 50,0 |
| **BKR 20 HR ND** | 19 | G 3/4" -14 | 40,0 |
| **BKR 25 HR ND** | 25 | G 1" -11 | 40,0 |
| **BKR 32 HR ND** | 31 | G 1.1/4" -11 | 30,0 |
| **BKR 40 HR ND** | 38 | G 1.1/2" -11 | 30,0 |
| **BKR 50 HR ND** | 51 | G 2" -11 | 25,0 |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite – SF = Sicherheitsfaktor – SW = Schlüsselweite – BD = Betriebsdruck

## Ersatzteile

| | |
|---|---|
| **ND GRIFF** | Griff für ND-Kugelhahn |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*