


# BKR ND ROV

2-Wege-Kugelhahn, Niederdruckausführung

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Anschluss 1 + 2</b> | BSP-Innengewinde zylindrisch  |
| <b>Dichtform 1 + 2</b> | für Einschraubzapfen mit Formen A, B und ggf. Form E  |
| <b>Schaltweg</b>       | 0°; 90°   |
| <b>Temp. Bereich</b>   | Wasser: 0 °C bis + 130 °C<br>Luft: - 20 °C bis + 130 °C   |
| <b>Oberfläche</b>      | vernickelt  |
| <b>Werkstoff</b>       | Gehäuse aus Messing<br>Griff aus Aluminium<br>Kugel aus Messing, hart verchromt<br>Kugeldichtung aus PTFE |

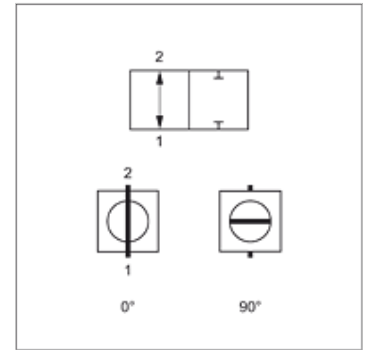

## Hinweis

Die Druckangaben gelten für eine Temperatur von 0 °C bis + 25 °C; bei höherer Temperatur sind Druckabschläge zu berücksichtigen.

## Beschreibung

Mit längerem Einschraubgewinde für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1

## Bestellhinweise

Andere Druck- und Temperaturwerte auf Anfrage.

## Artikel

| Bezeichnung   | DN* | Anschlussgewinde | Betriebsdruck (bar) |
|---------------|-----|------------------|---------------------|
| BKR 06 ND ROV | 6   | G 1/4" -19       | 64,0                |
| BKR 10 ND ROV | 10  | G 3/8" -19       | 64,0                |
| BKR 13 ND ROV | 12  | G 1/2" -14       | 50,0                |
| BKR 20 ND ROV | 19  | G 3/4" -14       | 40,0                |
| BKR 25 ND ROV | 25  | G 1" -11         | 40,0                |
| BKR 32 ND ROV | 31  | G 1.1/4" -11     | 30,0                |
| BKR 40 ND ROV | 38  | G 1.1/2" -11     | 30,0                |
| BKR 50 ND ROV | 51  | G 2" -11         | 25,0                |

DN = Nenndurchmesser, Nennweite

## Ersatzteile

**ND GRIFF** Griff für ND-Kugelhahn