


Eigenschaften

Bauart	Stangendichtung
Betriebsdruck	bis zu 500 bar
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	100 °C
Farbe	blau / braun
Werkstoff	(1) Dichtung: PU10 (2) Stützring: POM

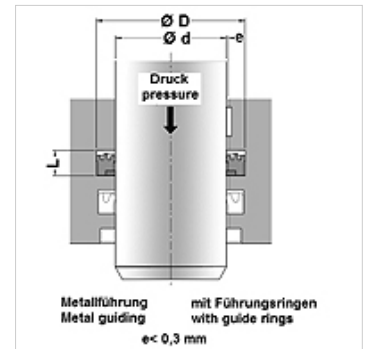

Hinweis

Spaltmaß e bis maximal 0,3 mm

Beschreibung

- Als Puffer-Dichtung.
- Einfache Montage.
- Einfacher Einbauraum bei gleichzeitig kleinen Abmessungen.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Guter Extrusionswiderstand.
- Hohe Temperaturbeständigkeit.

Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5