# IBU
Stangendichtung, IBU

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Stangendichtung |
| **Betriebsdruck** | bis zu 500 bar |
| **Gleitgeschw. max.** | 0,5 m/s |
| **Temp. min.** | -40 °C |
| **Temp. max.** | 100 °C |
| **Farbe** | blau / braun |
| **Werkstoff** | (1) Dichtung: PU10<br>(2) Stützring: POM |




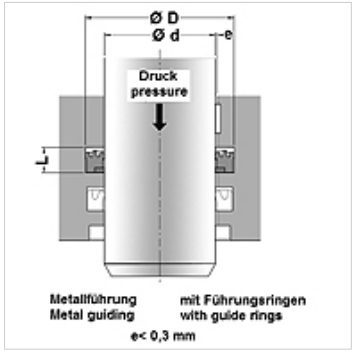


## Hinweis
Spaltmaß e bis maximal 0,3 mm

## Beschreibung
Als Puffer-Dichtung.
Einfache Montage.
Einfacher Einbauraum bei gleichzeitig kleinen Abmessungen.
Hohe Abriebfestigkeit.
Guter Extrusionswiderstand.
Hohe Temperaturbeständigkeit.

## Artikel

| Bezeichnung | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **IBU 60** | 75 | 60 | 9,5 |
| **IBU 65** | 80 | 65 | 9,5 |
| **IBU 70** | 85 | 70 | 9,5 |
| **IBU 75** | 90 | 75 | 9,5 |
| **IBU 80** | 95 | 80 | 9,5 |
| **IBU 90** | 105 | 90 | 9,5 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*