


### Eigenschaften

<b>Bauart</b>	Stangendichtung
<b>Betriebsdruck</b>	bis zu 500 bar
<b>Gleitgeschw. max.</b>	0,5 m/s
<b>Temp. min.</b>	-40 °C
<b>Temp. max.</b>	100 °C
<b>Farbe</b>	blau / braun
<b>Werkstoff</b>	(1) Dichtung: PU10 (2) Stützring: POM

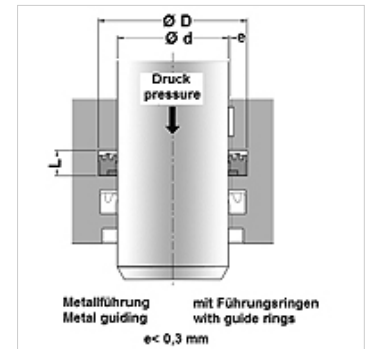

### Hinweis

Spaltmaß e bis maximal 0,3 mm

### Beschreibung

- Als Puffer-Dichtung.
- Einfache Montage.
- Einfacher Einbauraum bei gleichzeitig kleinen Abmessungen.
- Hohe Abriebfestigkeit.
- Guter Extrusionswiderstand.
- Hohe Temperaturbeständigkeit.

### Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5