
IBU
Stangendichtung, IBU

Eigenschaften

Bauart	Stangendichtung
Betriebsdruck	bis zu 500 bar
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Temp. min.	-40 °C
Temp. max.	100 °C
Farbe	blau / braun
Werkstoff	(1) Dichtung: PU10 (2) Stützring: POM



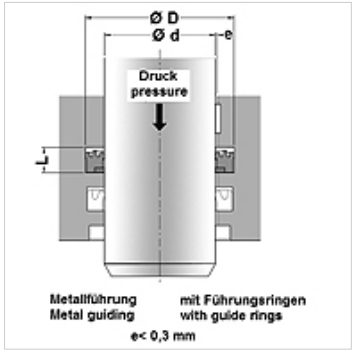

Hinweis
Spaltmaß e bis maximal 0,3 mm

Beschreibung
Als Puffer-Dichtung.
Einfache Montage.
Einfacher Einbauraum bei gleichzeitig kleinen Abmessungen.
Hohe Abriebfestigkeit.
Guter Extrusionswiderstand.
Hohe Temperaturbeständigkeit.

Artikel

Bezeichnung	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.