K-2-BK V DURCHG INFI


2/2-Wege-Kugelhahn Ø 20 mm – Ø 63 mm mit vollem Durchgang

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtung	NBR
Gehäuse	Messing vernickelt
Klemmring	Edelstahl 1.4301
Mutter	Aluminium
O-Ring	NBR
Sicherungsring	Technopolymer



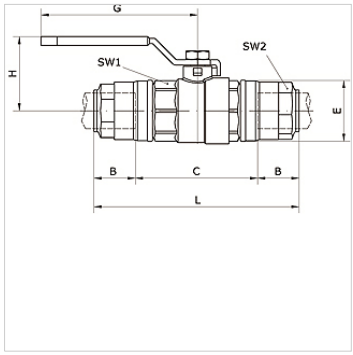

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.