


K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-Wege-Kugelhahn Ø 20 mm – Ø 63 mm mit vollem Durchgang

HANSA **FLEX**

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtung	NBR
Gehäuse	Messing vernickelt
Klemmring	Edelstahl 1.4301
Mutter	Aluminium
O-Ring	NBR
Sicherungsring	Technopolymer

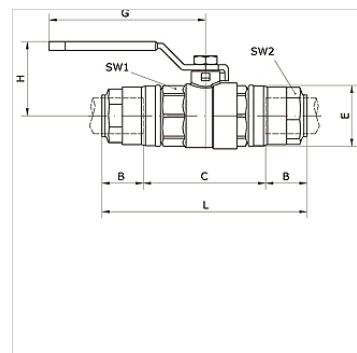

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75