


K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-Wege-Sitzventil pneumatisch betätigt, HANSA PRO

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------------|--|
| Medientemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +50 °C |
| Medien | Druckluft |
| Befestigungsart | Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage |
| Betätigung | pneumatisch |
| Einbaulage | beliebig |
| Nenndurchfluss G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| Nenndurchfluss G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE max 11 | 16 bar |
| Gehäuse | PA66 |

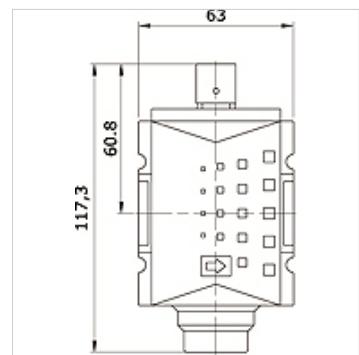

Artikel

| Bezeichnung | Anschluss | Baugröße |
|----------------|-----------|----------|
| K- 07 25 22 58 | G 3/8 i | 2 |
| K- 07 25 22 59 | G 1/2 i | 2 |