
K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-Wege-Sitzventil pneumatisch betätigt, HANSA PRO

Eigenschaften

Medientemperatur	-10 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Medien	Druckluft
Befestigungsart	Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage
Betätigung	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Nenndurchfluss G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nenndurchfluss G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Gehäuse	PA66



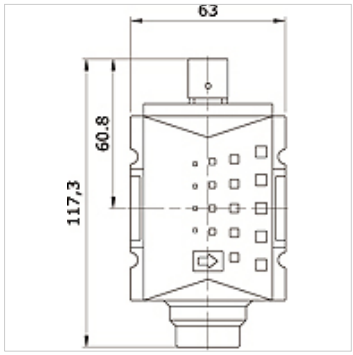

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Baugröße
K- 07 25 22 58	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 59	G 1/2 i	2

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.