

# K-G STECK 20-63 AG INFI

Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Außengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Medien** Druckluft, Vakuum, inerte Gase

**Betriebsdruck** -0,99 bar - 15 bar

**Temp. Bereich** -20 °C bis +80 °C

**Dichtung** NBR


**Gehäuse** Messing vernickelt

**Klemmring** Edelstahl 1.4301

**Mutter** Messing vernickelt

**O-Ring** NBR

**Sicherungsring** Technopolymer

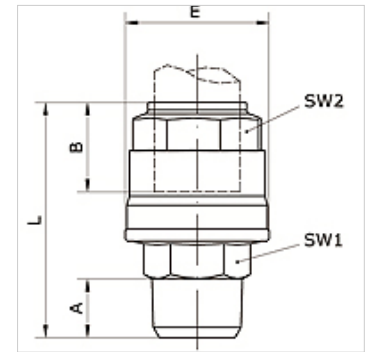

## Artikel

| Bezeichnung    | Rohr-Außen-Ø | Anschluss | A<br>(mm) | B<br>(mm) | E<br>(mm) | L<br>(mm) | SW1<br>(mm) | SW2<br>(mm) |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 40 53 37 | 20 mm        | R 1/2     | 14,0      | 31,5      | 34,5      | 56,0      | 22          | 30          |
| K- 07 40 53 38 | 25 mm        | R 3/4     | 16,5      | 38,5      | 42,5      | 66,0      | 27          | 35          |
| K- 07 40 53 39 | 32 mm        | R 1       | 19,0      | 46,0      | 52,0      | 76,5      | 34          | 45          |
| K- 07 40 53 40 | 40 mm        | R 1 1/4   | 21,5      | 52,0      | 63,0      | 89,5      | 45          | 55          |
| K- 07 40 53 41 | 40 mm        | R 1 1/2   | 21,5      | 52,0      | 63,0      | 92,0      | 50          | 55          |
| K- 07 40 53 42 | 50 mm        | R 1 1/2   | 21,5      | 63,5      | 73,0      | 105,0     | 50          | 65          |