


K-G STECK 20-63 IG INFI

Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Innengewinde

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtung	NBR
Gehäuse	Messing vernickelt
Klemmring	Edelstahl 1.4301
Mutter	Messing vernickelt
O-Ring	NBR
Sicherungsring	Technopolymer

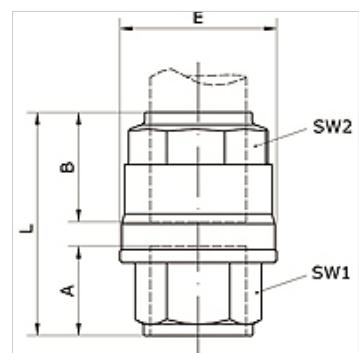

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K-07 40 53 44	20 mm	G 1/2"	15,0	31,5	34,5	49,0	24	30
K-07 40 53 45	25 mm	G 3/4	16,5	38,5	42,5	56,5	32	35
K-07 40 53 46	32 mm	G 1	19,0	46,0	52,0	66,5	38	45
K-07 40 53 47	40 mm	G 1 1/4	22,0	52,0	63,0	76,0	50	55
K-07 40 53 48	50 mm	G 1.1/2"	22,0	63,5	73,0	85,5	55	65