K-G-STECK VB 20-63 AG INFI


Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Außengewinde

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtung	NBR
Gehäuse	Aluminium
Klemmring	Edelstahl 1.4301
Mutter	Aluminium
O-Ring	NBR
Sicherungsring	Technopolymer



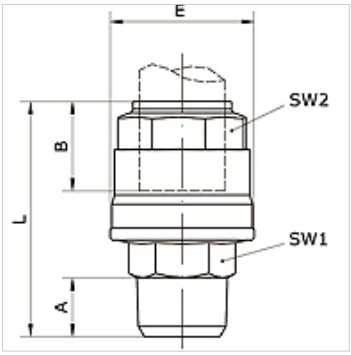

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 95	63 mm	R 2	24,0	57,5	94,0	109,5	65	75
K- 07 40 54 96	63 mm	R 2 1/2	24,0	57,5	94,0	106,5	75	75

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.