

# K-G-STECK VB 20-63 AG INFI

Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Außengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Medien** Druckluft, Vakuum, inerte Gase

**Betriebsdruck** -0,99 bar - 15 bar

**Temp. Bereich** -20 °C bis +80 °C

**Dichtung** NBR


**Gehäuse** Aluminium

**Klemmring** Edelstahl 1.4301

**Mutter** Aluminium

**O-Ring** NBR

**Sicherungsring** Technopolymer

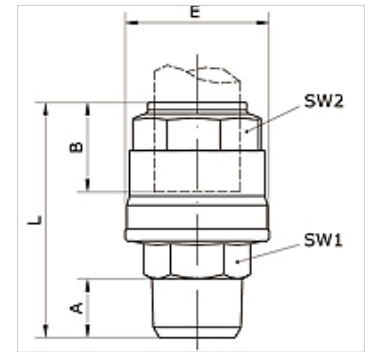

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 54 95	63 mm	R 2	24,0	57,5	94,0	109,5	65	75
K- 07 40 54 96	63 mm	R 2 1/2	24,0	57,5	94,0	106,5	75	75