
K-NEBELOELER HANSA PRO

Nebelöler, HANSA PRO

Eigenschaften

Eingangsdruck	Pe max. 16 bar
Medientemperatur	-10 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Medien	Druckluft
Bauart	mit Nachsaugeinrichtung unter Druck
Einbaulage	vertikal
max. Ölfüllmenge	80 cc
Nenndurchfluss G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nenndurchfluss G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Öldosierung bei qv = Ölsorte	1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
Gehäuse	PA66
Tropfaufsatz	Polycarbonat
Ölsorte	CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32



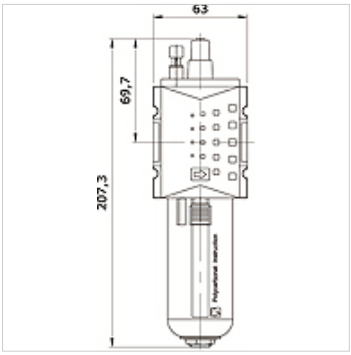

Artikel

Bezeichnung	Anschluss	Behälter	Baugröße
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	Polycarbonat mit Schutzkorb	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	Polycarbonat mit Schutzkorb	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	Zink mit Sichtanzeige	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	Zink mit Sichtanzeige	2

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.