


K-STECK VB 20-63 INFI

Gerade Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm

HANSA**FLEX**

Eigenschaften

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Medien | Druckluft, Vakuum, inerte Gase |
| Betriebsdruck | -0,99 bar - 15 bar |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C |
| Dichtung | NBR |
| Gehäuse | Aluminium |
| Klemmring | Edelstahl 1.4301 |
| Mutter | Aluminium |
| O-Ring | NBR |
| Sicherungsring | Technopolymer |

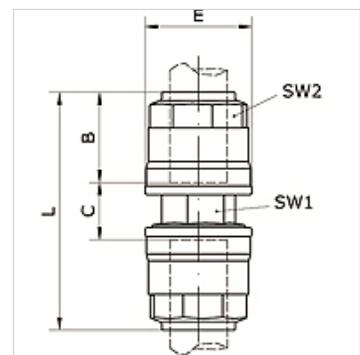

Artikel

| Bezeichnung | Rohr-Außen-Ø | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K-07 40 54 97 | 63 mm | 57,5 | 44,0 | 94,0 | 159,0 | 73 | 75 |