


# K-STECK VS ABLASS 20-63 INFI

Steckverschluss Ø 20 mm – Ø 63 mm mit Kondensatablass

## Eigenschaften

<b>Medien</b>	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
<b>Betriebsdruck</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Dichtung</b>	NBR
<b>Gehäuse</b>	Messing vernickelt
<b>Klemmring</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Mutter</b>	Messing vernickelt
<b>O-Ring</b>	NBR
<b>Sicherungsring</b>	Technopolymer

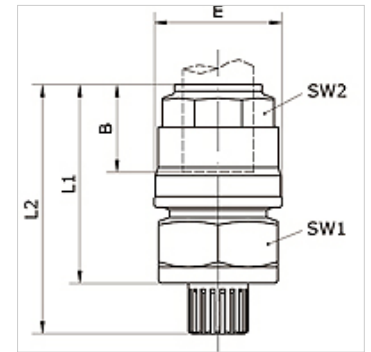

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	B (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 86	20 mm	36,0	34,5	52,5	67,0	32	30
K- 07 40 53 87	25 mm	38,5	42,5	57,5	72,0	32	35
K- 07 40 53 88	32 mm	46,0	52,0	67,5	82,0	38	45
K- 07 40 53 89	40 mm	52,0	63,0	77,0	91,5	50	55
K- 07 40 53 90	50 mm	63,5	73,0	86,5	101,0	55	65