

# K-T STECK VB 20-63 INFI

T-Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

**Medien** Druckluft, Vakuum, inerte Gase

**Betriebsdruck** -0,99 bar - 15 bar

**Temp. Bereich** -20 °C bis +80 °C

**Dichtung** NBR


**Gehäuse** Messing vernickelt

**Klemmring** Edelstahl 1.4301

**Mutter** Messing vernickelt

**O-Ring** NBR

**Sicherungsring** Technopolymer

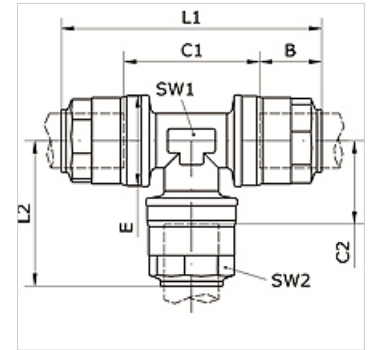

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 80	20 mm	31,5	34,5	22,5	34,5	98,0	54,5	21	30
K- 07 40 53 81	25 mm	38,5	37,5	26,0	42,5	113,5	65,0	26	35
K- 07 40 53 82	32 mm	46,0	46,5	31,5	52,0	138,5	77,0	34	45
K- 07 40 53 83	40 mm	52,0	55,5	38,0	63,0	159,5	90,0	41	55
K- 07 40 53 84	50 mm	63,5	69,0	44,5	73,0	196,0	108,0	50	65
K- 07 40 55 00	63 mm	57,5	111,0	55,5	94,0	226,0	113,0	73	75