K-T STECK VB SCHANH IG 20-63 INFI


T-Steckverbindung Ø 20 mm – Ø 63 mm mit integriertem Schwanenhals und Innengewinde

HANSA-FLEX

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Dichtung	NBR
Gehäuse	Messing vernickelt
Klemmring	Edelstahl 1.4301
Mutter	Messing vernickelt
O-Ring	NBR
Sicherungsring	Technopolymer



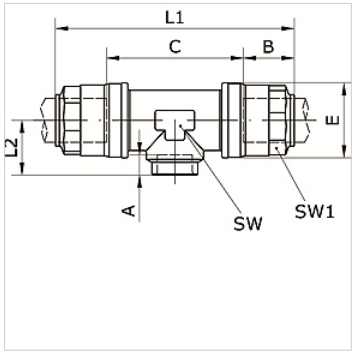

Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 54 04	20 mm	G 3/8	11,0	31,5	48,0	34,5	109,0	25,0	28	30
K- 07 40 54 05	20 mm	G 1/2"	13,5	31,5	48,0	34,5	109,0	28,0	28	30
K- 07 40 54 06	25 mm	G 3/8	11,0	38,5	45,5	42,5	121,5	29,0	35	35
K- 07 40 54 07	25 mm	G 1/2"	13,5	38,5	45,5	42,5	121,5	31,0	35	35
K- 07 40 54 08	32 mm	G 1/2"	13,5	46,0	54,5	52,0	146,5	36,5	45	45
K- 07 40 54 09	40 mm	G 1/2"	13,5	52,5	60,0	63,0	165,5	41,5	55	55
K- 07 40 54 10	50 mm	G 3/4	14,5	63,5	73,5	73,0	201,0	47,5	65	65

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.