


K-T-STECK VB 80-100 INFI

T-Steckverbindung Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA FLEX

Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Medien | Druckluft, Vakuum, inerte Gase |
| Betriebsdruck | -0,99 bar - 15 bar |
| Temp. Bereich | -20 °C bis +80 °C |
| Führungsring | Technopolymer |
| Gehäuse | Aluminium, oberflächenbehandelt |
| Inbusschraube | Stahl verzinkt |
| Klemmring | Edelstahl 1.4301 |
| Mutter | Aluminium, oberflächenbehandelt |
| O-Ring | NBR |
| selbstsichernde Mutter | Stahl verzinkt |
| Sicherungsring | Technopolymer |

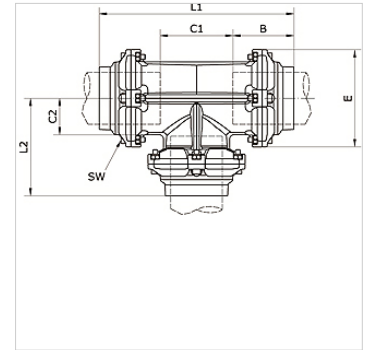

Artikel

| Bezeichnung | Rohr-Außen-Ø | B (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-----------------------|--------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| K- 07 40 55 16 | 80 - 80 - 80 mm | 91,0 | 109,0 | 54,5 | 145,0 | 291,5 | 138,0 | 6 |
| K- 07 40 54 67 | 110 - 110 - 110 mm | 125,5 | 150,5 | 75,0 | 200,0 | 401,0 | 200,5 | 8 |