



# K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI

T-Steckverbindung Ø 80 mm/Ø 110 mm mit reduziertem Abgang und Innengewinde

**HANSA FLEX**

## Eigenschaften

<b>Medien</b>	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
<b>Betriebsdruck</b>	-0,99 bar - 15 bar
<b>Temp. Bereich</b>	-20 °C bis +80 °C
<b>Führungsring</b>	Technopolymer
<b>Gehäuse</b>	Aluminium, oberflächenbehandelt
<b>Inbusschraube</b>	Stahl verzinkt
<b>Klemmring</b>	Edelstahl 1.4301
<b>Mutter</b>	Aluminium, oberflächenbehandelt
<b>O-Ring</b>	NBR
<b>selbstsichernde Mutter</b>	Stahl verzinkt
<b>Sicherungsring</b>	Technopolymer

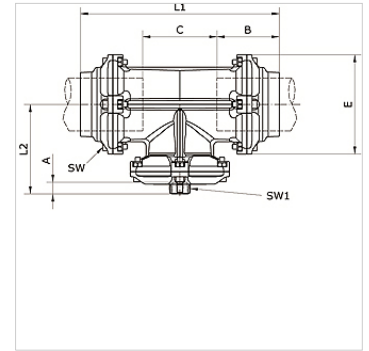

## Artikel

Bezeichnung	Rohr-Außen-Ø	Anschluss	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
<b>K- 07 40 55 21</b>	80 - 80 mm	G 3/4	14,5	91,0	109,0	145,0	291,5	138,0	6	42
<b>K- 07 40 54 68</b>	110 - 110 mm	G 3/4	14,5	125,5	150,5	200,0	401,0	180,0	8	42