
# K-T-STECK VB 80-100 RED ABG INFI


T-Steckverbindung Ø 80 mm/Ø 110 mm mit reduziertem Abgang und Innengewinde

HANSA-FLEX

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Medien** | Druckluft, Vakuum, inerte Gase |
| **Betriebsdruck** | -0,99 bar - 15 bar |
| **Temp. Bereich** | -20 °C bis +80 °C |
| **Führungsring** | Technopolymer |
| **Gehäuse** | Aluminium, oberflächenbehandelt |
| **Inbusschraube** | Stahl verzinkt |
| **Klemmring** | Edelstahl 1.4301 |
| **Mutter** | Aluminium, oberflächenbehandelt |
| **O-Ring** | NBR |
| **selbstsichernde Mutter** | Stahl verzinkt |
| **Sicherungsring** | Technopolymer |



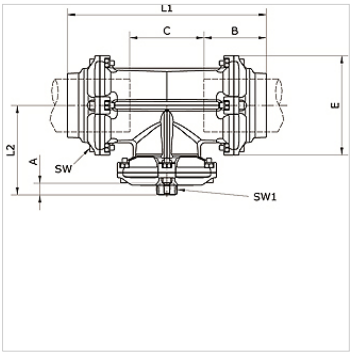


## Artikel

| Bezeichnung | Rohr-Außen-Ø | Anschluss | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 40 55 21** | 80 - 80 mm | G 3/4 | 14,5 | 91,0 | 109,0 | 145,0 | 291,5 | 138,0 | 6 | 42 |
| **K- 07 40 54 68** | 110 - 110 mm | G 3/4 | 14,5 | 125,5 | 150,5 | 200,0 | 401,0 | 180,0 | 8 | 42 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*