
K-VERTEILER 4-FACH HANSA PRO

Verteiler 4-fach, HANSA PRO

Eigenschaften

Medientemperatur	-10 °C bis +50 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Medien	Druckluft
Befestigungsart	Befestigungssatz, Leitungs- oder Wandmontage
Einbaulage	beliebig
Nenndurchfluss G 1/2	11.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nenndurchfluss G 3/8	7.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nenndurchfluss hinten (P – E)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nenndurchfluss oben (P – D)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nenndurchfluss unten (P – B)	5.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
Nnenndurchfluss vorne (P – C)	2.250 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE max 11	16 bar
Gehäuse	PA66



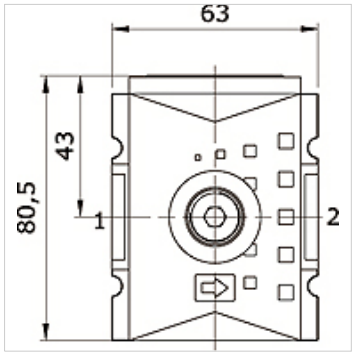

Artikel

Bezeichnung	Anschluss P + A	Anschluss B	Anschluss C	Anschluss D	Anschluss E	Baugröße
K- 07 25 22 46	G 3/8 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 47	G 1/2 i	G 1/2 i	G 3/8 i	G 1/4 i	G 3/8 i	2

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.