


K-VSK 80-100 INFI

Verschlusskappe Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA FLEX

Eigenschaften

Medien	Druckluft, Vakuum, inerte Gase
Betriebsdruck	-0,99 bar - 15 bar
Temp. Bereich	-20 °C bis +80 °C
Führungsring	Technopolymer
Gehäuse	Aluminium, oberflächenbehandelt
Klemmring	Edelstahl 1.4301
Mutter	Aluminium, oberflächenbehandelt
O-Ring	NBR
selbstsichernde Mutter	Stahl verzinkt
Sicherungsring	Technopolymer

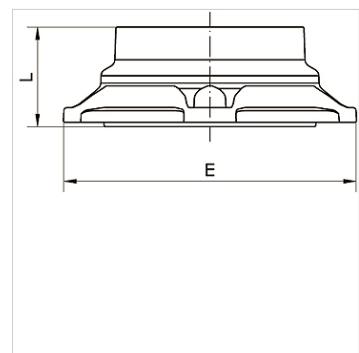

Artikel

Bezeichnung	für Rohr-Außen-Ø mm	E (mm)	L (mm)
K-07 40 55 22	80	145,0	49,5
K-07 40 54 61	110	200,0	68,0