


### Eigenschaften

<b>Ausführung</b>	4/3-Wegeventil (ohne Pilotventil) vorgesteuert
<b>Betriebsdruck</b>	P, A, B: max. 350bar / T: max. 210bar
<b>Volumenstrom</b>	max. 650 l/min (beachte Kennlinien)
<b>Anschluss</b>	ISO/Cetop 08 NG25
<b>Befestigung</b>	6 Stk. Innensechskantschraube M12x50 12.9

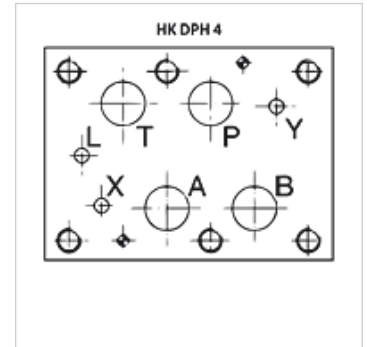

### Beschreibung

Die Betätigung dieser Ventile erfolgt durch ein als Pilotventil aufzubauendes Magnetwegeventil NG6 in leckölreduzierter Ausführung (Typ HK DHE \*P\* ).

Die Ansteuerung erfolgt intern, ein Umbau auf extern ist möglich.

Der minimale Steuerdruck für die korrekte Funktion beträgt 8 bar.

Bei Ausführung mit Steuerdruckgenerator wird ein zusätzlicher Druckabfall erzeugt, welcher den minimal benötigten Steuerdruck für eine korrekte Schaltfunktion sichert. Die Version mit Steuerdruckgenerator muss verwendet werden, wenn der Druckabfall im Ventil unter dem minimalen Wert des Steuerdruckes liegt.

### Bestellhinweise

Weitere Schaltungen und Ausführungen sowie Volumenströme und Schaltleistungsgrenzen auf Anfrage

### Artikel

Bezeichnung	Art	Überdeckung	Kolbentyp	Ausführung	Gewicht (kg)
HK DPH 4 710 DR SPIL	4/3	negativ (offen)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Federrückstellung, Steuerdruckgenerator	12,2
HK DPH 4 711 D SPIL	4/3	positiv (geschlossen)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Federrückstellung	12,2
HK DPH 4 713 D SPIL	4/3	positiv (geschlossen)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Federrückstellung	12,2
HK DPH 4 714 DR SPIL	4/3	negativ (offen)	4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Federrückstellung, Steuerdruckgenerator	12,2

Kolbentyp Beispiel: [A/B/PT] = [A gesperrt / B gesperrt / P+T verbunden]

### Zubehör

HK DHE X 00 DC	Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule
HK DHE X 00 AC	Magnetwegeventil NG 6 ohne Spule
HK M HK DPH 4	Schraubensatz für NG 25-Ventile Typ HK DPH 4