


K-T-RINGSTUECK

T-Ringstücke

Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------|
| Arbeitsdruck | max. 16 bar |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Werkstoff | Messing vernickelt |
| Andruckring | Hostaform |
| Spannring | Edelstahl |

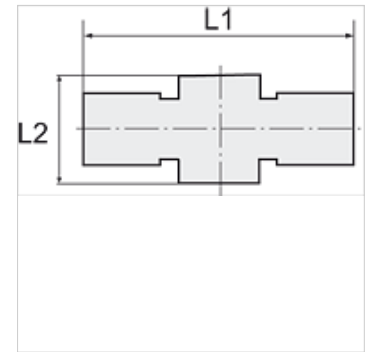

Hinweis

Weitere Angaben auf Anfrage.

Beschreibung

Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar, verwendbar auch bei nicht kalibrierten Schläuchen, geeignet für den Vakuumbetrieb.

Artikel

| Bezeichnung | für Hohlschraube | für Schlauch-Außen-Ø | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|------------------|----------------------|------------|------------|
| K- 07 40 26 93 | M 5 | 4 mm | 36,0 | 9,0 |
| K- 07 40 26 97 | G 1/8 | 4 mm | 42,0 | 15,0 |
| K- 07 40 26 98 | G 1/8 | 6 mm | 46,0 | 15,0 |
| K- 07 40 26 99 | G 1/8 | 8 mm | 49,0 | 15,0 |
| K- 07 40 26 95 | G 1/4 | 6 mm | 48,0 | 17,0 |
| K- 07 40 26 96 | G 1/4 | 8 mm | 52,0 | 17,0 |
| K- 07 40 26 94 | G 1/4 | 10 mm | 52,0 | 17,0 |
| K- 07 40 27 02 | G 3/8 | 8 mm | 54,0 | 20,0 |
| K- 07 40 27 00 | G 3/8 | 10 mm | 56,0 | 20,0 |
| K- 07 40 27 01 | G 3/8 | 12 mm | 58,0 | 20,0 |