
HK OILAIR 2000
Öl-Luft-Kühler

Eigenschaften

Ausführung	mit Kompakt-Elektromotor
Öleintrittstemperatur max.	120 °C
statischer Betriebsdruck max.	20 bar



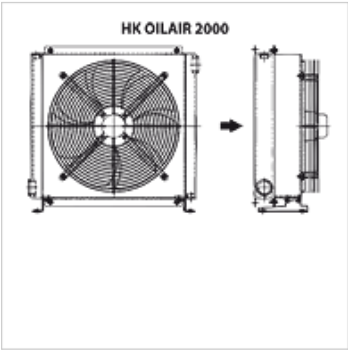

Hinweis
Bei Typ HK OILAIR 2005 K ist keine direkte Montage eines Thermostates möglich.

Beschreibung
Kühlelement standard, ohne Bypass
Kühlleistungen und Druckverluste siehe Diagramm

Bestellhinweise
Kühler ohne Thermostat, bitte separat bestellen!

Zusätzliche Informationen
Die Kühlleistungskurven basieren auf der Öltemperatur zum Kühler und der aktuellen Lufttemperatur. Beispielsweise beträgt bei einer Öltemperatur von 60 °C und einer Lufttemperatur von 20 °C die Differenztemperatur 40 °C. Zur Ermittlung der Gesamtkühlleistung multiplizieren Sie den Wert mit der Kühlleistung in kW/°C.

Artikel

Bezeichnung	Motor	n 50 Hz (rpm)	Leistung (kW)	Luftmenge (m3/h)	LP (dBA)	Anschluss	Gewicht (kg)
HK OILAIR 2005 K	230V 50 Hz - Compact, 1ph.	2650	0,02	125	47	G 1/2"	3,2
HK OILAIR 2010 K	230V 50 Hz - Compact, 1ph.	2500	0,05	235	67	G 1/2"	6,0
HK OILAIR 2020 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2600	0,07	645	68	G 1"	8,0
HK OILAIR 2024 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	2500	0,10	1300	72	G 1"	11,0
HK OILAIR 2040 K	230/400V 50/60 Hz - Compact	1245	0,29	3200	71	G 1 1/4	21,0

LP = Schalldruckpegel dB(A)

Zubehör

HK TM 4	Thermostat für Öl-Luft-Kühler

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.