
HK OILAIR HPA
Öl-Luft-Kühler

Eigenschaften

Ausführung	mit Elektromotor Typ B14
Öleintrittstemperatur max.	120 °C
statischer Betriebsdruck max.	20 bar



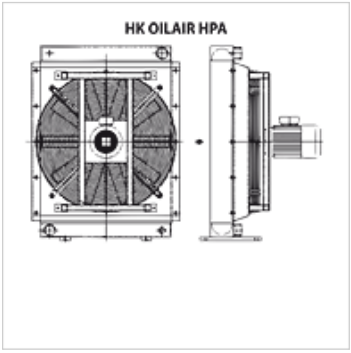

Beschreibung

Kühlelement standard, ohne Bypass
Kühlleistungen und Druckverluste siehe Diagramm

Bestellhinweise

Kühler ohne Thermostat, bitte separat bestellen!

Zusätzliche Informationen

Die Kühlleistungskurven basieren auf der Öltemperatur zum Kühler und der aktuellen Lufttemperatur. Beispielsweise beträgt bei einer Öltemperatur von 60 °C und einer Lufttemperatur von 20 °C die Differenztemperatur 40 °C. Zur Ermittlung der Gesamtkühlleistung multiplizieren Sie den Wert mit der Kühlleistung in kW/°C.

Artikel

Bezeichnung	Motor	n 50 Hz (rpm)	Leistung (kW)	Luftmenge (m3/h)	LP (dBA)	Anschluss	Gewicht (kg)
HK OILAIR HPA30	230/400V 50/60 Hz - B14	1450	0,75	4000	82	G 1.1/4"	37,0
HK OILAIR HPA36	230/400V 50/60 Hz - B14	1450	1,10	5650	82	G 1.1/4"	60,0
HK OILAIR HPA52	230/400V 50/60 Hz - B14	980	1,10	7050	80	G 1.1/2"	95,0

LP = Schalldruckpegel dB(A)

Zubehör

HK TM 4	Thermostat für Öl-Luft-Kühler

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.