


Eigenschaften

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Ausführung | Kontakt als Schliesser |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Werkstoff | Messing |

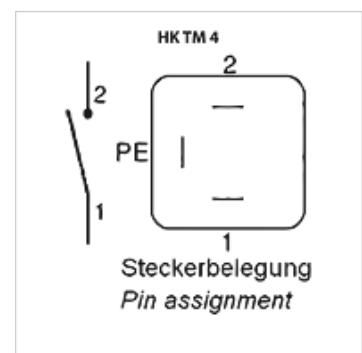

Artikel

| Bezeichnung | Nenn-Schaltpunkt °C | EIN Schaltpunkt °C | AUS Schaltpunkt °C | Gewicht (kg) |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| HK TM 45A 50 | 50 | 50 ±3,5 | 38 ±3,5 | 0,7 |
| HK TM 46A 60 | 60 | 60 ±3,5 | 48 ±3,5 | 0,7 |
| HK TM 47A 70 | 70 | 70 ±3,5 | 58 ±3,5 | 0,7 |
| HK TM 48A 80 | 80 | 80 ±3,5 | 68 ±3,5 | 0,7 |

ist Zubehör zu folgenden Produkten

| | |
|----------------|----------------|
| HK OILAIR 2000 | Öl-Luft-Kühler |
| HK OILAIR HPA | Öl-Luft-Kühler |