
HK RK
Rückschlagventil RK

Eigenschaften

Ausführung	Kugelsperrung für Einbau in Sperrrichtung
Werkstoff	Stahl
Betriebsdruck	max. 700 bar



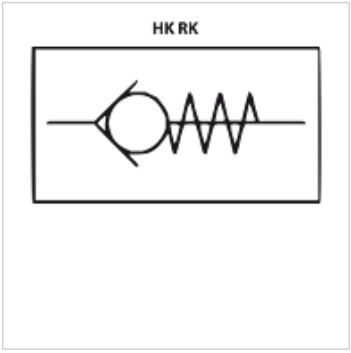

Hinweis

Bei Anwendungen in Anlagen mit stärkeren Stössen oder Vibrationen müssen die Ventile beim Einschrauben mit Loctite gesichert werden.

Beschreibung

Rückschlagventil zum Einsetzen in einfache, abgesetzte Gewindebohrungen (Schulter 118°). Gehäuseabdichtung durch O-Ring NBR.

Artikel

Bezeichnung	p max. (bar)	Öffnungsdruck (bar)	Q max. (L/min)	G	L (mm)	L1 (mm)	LK (mm)	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	S (mm)	Anzugsmoment (N-m)	Gewicht (kg)
HK RK 0	700	0,1	10	G 1/8"	7,2	3,8	6,8	8,6	2,0	1,3	8,0	0,01
HK RK 1	700	0,2	20	G 1/4"	9,0	4,5	8,8	11,5	2,6	1,5	15,0	0,01
HK RK 2	700	0,2	50	G 3/8"	11,2	6,5	11,0	15,0	3,4	2,5	20,0	0,02
HK RK 3	500	0,2	80	G 1/2"	13,5	8,0	14,2	18,5	4,3	3,0	40,0	0,03
HK RK 4	500	0,1	120	G 3/4"	17,5	10,0	18,5	24,0	5,8	3,5	80,0	0,05

ist Zubehör zu folgenden Produkten

HK GEH RK RB AG IG	Gehäuse für Rückschlagventil RK/RB
HK GEH RK RB IG	Gehäuse für Rückschlagventil RK/RB

Zusatzelemente

HK LBS TOOL RK	Werkzeug für Einbau-Rückschlagventil

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.