
HK RH
Rückschlagventil RH

Eigenschaften

Ausführung	Kugelsperrung Ventilkolben bei Version "V" entsperrbar - einfachwirkend
Werkstoff	Gehäuse: Stahl verzinkt Innenteile aus Stahl
Betriebsdruck	max. 700 bar



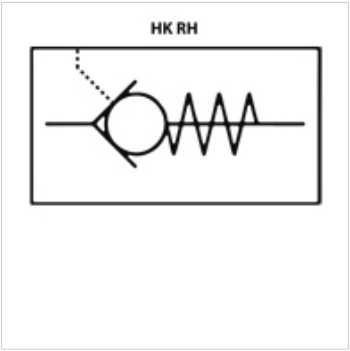

Beschreibung

Version HK RH***V mit Vorentlastung, hier wird ein geschliffener Sitzventilkolben mit Kugelrückschlagventil verwendet. Dieses wird beim Entsperren vorher geöffnet, die Drosselwirkung ermöglicht eine stoßfreie Entspannung des Verbrauchervolumens. Einsatz vorwiegend für hohe Betriebsdrücke und große Volumenströme.
Steuerdruckwerte siehe Diagramm

Artikel

Bezeichnung	p max. (bar)	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	G	L (mm)	SW (mm)	Gewicht (kg)
HK RH 1	700	15	31,5	27	G 1/4"	84	24	0,40
HK RH 2	700	35	32,0	29	G 3/8"	90	27	0,40
HK RH 3	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 3V	500	55	36,5	31	G 1/2"	100	32	0,60
HK RH 4	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30
HK RH 4V	500	100	45,0	36	G 3/4"	126	41	1,30

Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.