


Eigenschaften

Bauart	Stangennutring
Betriebsdruck	bis zu 120 bar
Gleitgeschw. max.	0,5 m/s
Ausführung	Zoll
Temp. min.	-30 °C
Temp. max.	100 °C
Medien	Mineralöle Wasser-Luft
Montage	in geschlossenen Nuten A in offenen Nuten B
Werkstoff	90° Shore A NBR
Anwendung	Hydraulik + Pneumatik



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

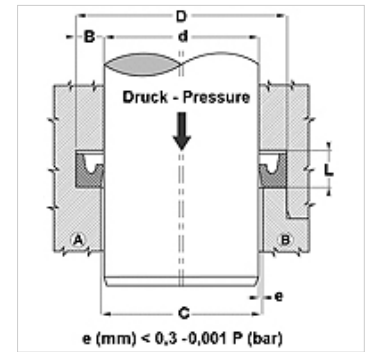

Hinweis

Abmessungen siehe unter Kapitel Hydraulik / Stangendichtungen

Beschreibung

Reibungsarme Dichtung.

Einfache Lösung.

Bestellhinweise

Andere Abmessungen auf Anfrage

Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm können wir kurzfristig anfertigen.

Artikel

Bezeichnung	d (mm)	D (mm)	L (mm)	H (mm)
DDI 18	4,76	11,11	5,5	3,96