# MU
Nutring, MU

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Bauart** | Nutring |
| **Betriebsdruck** | bis zu 400 bar |
| **Gleitgeschw. max.** | 0,5 m/s |
| **Temp. min.** | -30 °C |
| **Temp. max.** | 80 °C |
| **Medien** | Mineralöle |
| **Montage** | in geschlossenen Nuten A<br>in offenen Nuten B<br>auf ein- B oder mehrteiligen A Kolben |
| **Werkstoff** | PUR |
| **Anwendung** | Hydraulik |



| Spaltmaß / Clearance | | |
|---|---|---|
| Druck | e (mm) | |
| bar | d < 60 mm | d >60 mm |
| 50 | < 0,40 | < 0,50 |
| 100 | < 0,30 | > 0,40 |
| 200 | < 0,20 | > 0,30 |
| 300 | < 0,15 | > 0,20 |
| 400 | < 0,10 | > 0,15 |

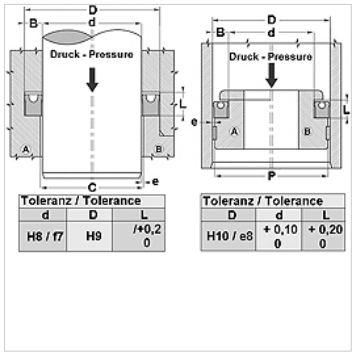


## Hinweis

Abmessungen siehe unter Kapitel Hydraulik / Stangendichtungen

## Beschreibung

Für Stangen und Kolben.
Hohe Abriebfestigkeit.
Für Neukonstruktionen TS, TS-L, RS-L und EU Profile verwenden (Stangendichtungen).

## Bestellhinweise

Dichtungen mit Durchmesser 20 bis 510 mm können wir kurzfristig anfertigen.

## Artikel

| Bezeichnung | d (mm) | D (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|
| **MU 09 03** | 3,00 | 9,0 | 5,0 |

*Trotz sorgfältigster Prüfung können wir Fehler nicht ausschließen und übernehmen keine Gewähr für die enthaltenen Angaben.*