


Eigenschaften

Lieferumfang	1 Messgerät HK MH 2025 1 USB-Netzteil 5 VDC, 500 mA 2 NiMH-Akkus 2 Drucksensoren mit angegossenem Kabel (Länge 2,5 m), Druckbereiche siehe Tabelle 2 MINIMESS® Direktanschlüsse für Drucksensoren Software Bedienungsanleitung Kunststoffkoffer
Temp. Bereich	-20 °C bis +70 °C

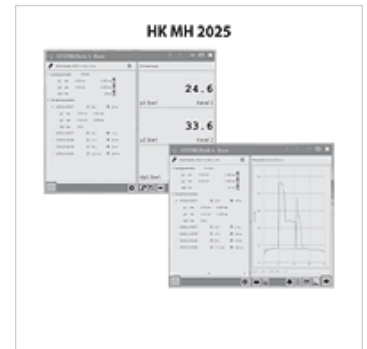

Beschreibung

Kompaktes Messgeräte-Set
 Direkte Bedienung über 5 Softkeys
 2 Messkanäle für industrielle Sensoren (wahlweise 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, 2-10 V, Frequenz, Zähler)
 Differenzdruck- oder Leistungsberechnung aus 2 Messkanälen
 Automatische Sensorerkennung ISDS
 LCD-Grafikdisplay mit zuschaltbarer Hintergrundbeleuchtung und automatischer Anzeigenanpassung
 Messwertspeicher 2,0 MB (5 Messreihen mit je 120.000 Messwerten)
 Abtastrate in 5 Stufen zwischen 1 ms und 10 s wählbar
 Anzeigerate zwischen 0,5 ms und 10 ms wählbar
 Schnelle Datenübertragung zum PC mittels USB-Schnittstelle
 Mit Auswertungs-Software HYDROLink Base
 Leichtes Kunststoffgehäuse mit Batteriefach für handelsübliche wiederaufladbare NiMH-Akkus
 Abmessungen Koffer: B=235 mm / L=185 mm / H=48 mm

Artikel

Bezeichnung	enthaltene Drucksensoren	Gewicht (kg)
HK MH2025 400 400	2 Stk. 0 - 400 bar	3,5
HK MH2025 060 600	1 Stk. 0 - 60 bar / 1 Stk. 0 - 600 bar	3,5

Zubehör

HK PT2020	Drucksensor
-----------	-------------